




■ 产品概述

ISG型系列单级单吸管道离心泵，是本单位科技人员联合国内水泵专家选用国内优秀水力模型，采用IS型离心泵之性能参数，在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成，同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派生出适用热水、高温、腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。

■ 型号意义

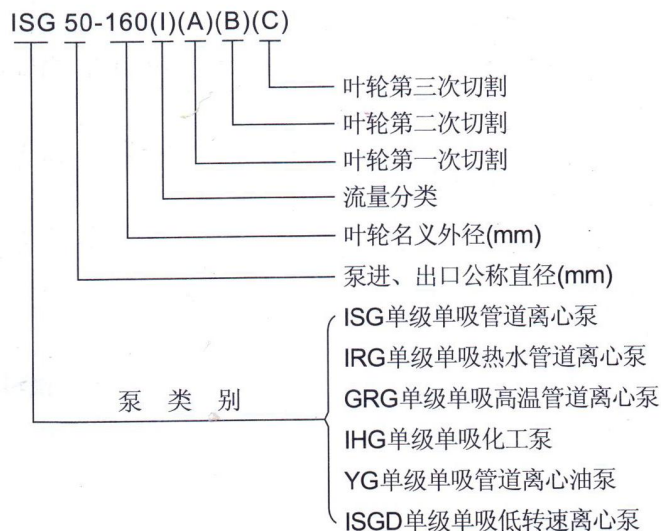

■ 产品特点

- 1、泵为立式结构，进出口口径相同，且位于同一中心线上，可象阀门一样安装于管路之中，外形紧凑美观，占地面积小，建筑投入低，如加上防护罩则可置于户外使用。
- 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上，轴向尺寸短，结构紧凑，泵与电机轴承配置合理，能有效地平衡泵运转产生的径向和轴向负荷，从而保证了泵的运行平稳，振动小、噪音低。
- 3、轴封采用机械密封或机械密封组合，采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材质，耐磨密封，能有效地延长机械密封的使用寿命。
- 4、安装检修方便，无需拆动管路系统，只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。
- 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。
- 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。

■ 主要用途

- 1、ISG型立式管道离心泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T < 80^{\circ}\text{C}$ 。
- 2、IRG(GRG)型立式热水(高温)循环泵广泛适用于：能源、冶金、化工、纺织、造纸，以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵，IRG型使用温度 $T < 120^{\circ}\text{C}$ ，GRG型使用温度 $T < 240^{\circ}\text{C}$ 。
- 3、IHG型立式管道化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、YG型立式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等石油产品，被输送介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。
- 5、ISGD立式低转速离心泵，适用于环境噪声要求很低的场合及空调循环等。




■ 产品概述

ISGB型便拆立式管道离心泵是在ISG型泵的基础上开发成功的一种结构新颖，技术先进的产品。

该立式泵特别是在整体结构上进行大胆突破设计。采用独立轴承体、泵轴支撑，解决了原来立式泵靠电机轴承支撑的不足之处；采用优秀水力模型的叶轮，消除了原立式泵轴向力大的不足之处；电机采用Y系列标准通用电机，解决原立式泵加长轴电机配套更换难的问题；同时100%的便拆结构，解决了更换大功率水泵的轴承、机械密封、叶轮、泵轴的难题。


该泵与国内同类产品相比，具有运转更平稳、使用寿命长、配套更方便、维护保养更轻松等等，无可代替的优点。在立式泵系列产品中属国内前列，各项技术居国内领先，是替代ISG型立式泵、IS型离心泵、S型双吸泵等常规各种离心泵的最理想产品。

■ 型号意义

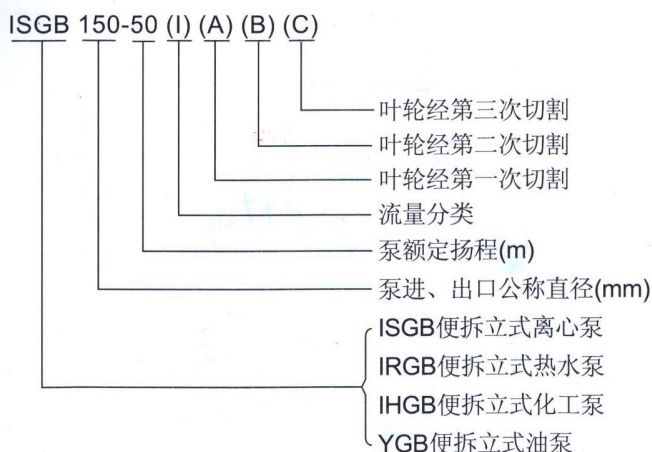

■ 产品特点

- 1、立式结构，安装调试方便，独特设计的电机和泵体采用联接体联接，同心度高、加工精度高，占地面积大大减少，缩减了泵房建筑投资30%-60%。底脚稳固、结构紧凑、精美的铸造和外观处理赋予立式离心泵新的美感，使产品焕发艺术的魅力，可以和国外著名厂家立式泵媲美。
- 2、配用国内著名厂家生产的Y系列标准通用电机，运行平稳、噪音极低。
- 3、轴承采用国际著名品牌精密轴承，精度高、可靠性好、寿命长。
- 4、叶轮采用90年代最优秀可自平衡轴向力的水力模型，使得泵轴承和机械密封使用寿命大大延长。
- 5、电机轴承座内的轴承都配有加油孔和放油孔，对轴承的维护保养十分方便。
- 6、可拆卸硬性中间联轴器，使泵起动无振动、无噪音，旋转部件设有可靠的安全防护罩，安全性极好。
- 7、机械密封采用不锈钢、碳化钨、氟橡胶等材料制成，耐高温、高压，运行寿命长，无渗漏，对轴无磨损，保证工作环境整洁。
- 8、泵盖结构设计独特，只要卸下硬性中间联轴器、泵盖螺母，即可十分轻便取出轴承座。泵盖、泵轴、叶轮等组合件，进行更换机械密封和叶轮，而不必拆卸电机、泵体和管道，维修方便快捷。

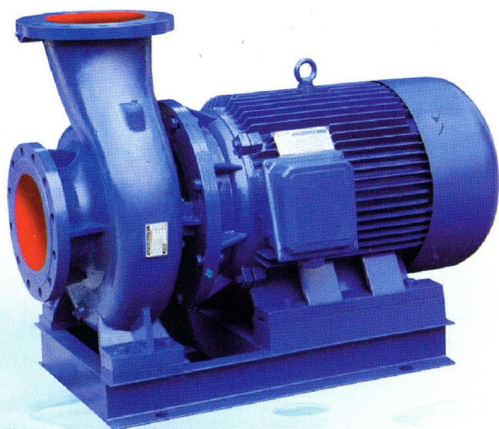

■ 型号意义

ISW 80 -160 (I) (A) (B) (C)

叶轮经第三次切割

叶轮经第二次切割

叶轮经第一次切割

流量分类

叶轮名义直径(mm)

泵进、出口公称直径(mm)

ISW卧式清水泵

ISWR卧式热水泵

ISWH卧式化工泵

ISWB卧式管道油泵

ISWD卧式低转速离心泵

■ 主要用途

1、ISW卧式清水泵，供输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用，适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水，园林喷灌，消防增压，远距离输送，暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套，使用温度 $T \leq 80^{\circ}\text{C}$ 。

2、ISWR卧式热水泵广泛适用于：冶金、化工、纺织、造纸、以及宾馆饭店等锅炉热水增压循环输送及城市采暖系统，ISWR型使用温度 $T \leq 120^{\circ}\text{C}$ 。

3、ISWH卧式化工泵，供输送不含固体颗粒，具有腐蚀性，粘度类似于水的液体，适用于石油、化工、冶金、电力、造纸、食品制药和合成纤维等部门，使用温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。

4、ISWB卧式管道油泵，供输送汽油、煤油、柴油等用油类产品或易燃、易爆液体，被输送介质温度为 $-20^{\circ}\text{C} \sim +120^{\circ}\text{C}$ 。

5、ISWD卧式低转速泵，适应要求环境噪声很低场合，使用温度 $T \leq 120^{\circ}\text{C}$ 。

■ 产品特点

运行平稳：泵轴的绝对同心度及叶轮优异的动静平衡，保证平稳运行，绝无振动。

滴水不漏：不同材质的硬质合金密封，保证了不同介质输送均无泄漏。

噪音低：两个低噪音轴承支撑下的水泵，运转平稳，除电机微弱声响，基本无噪音。

故障率低：结构简单合理，关键部分采用国际一流品质配套，整机无故障工作时间大大提高。

维修方便：更换密封、轴承，简易方便。

占地更省：出口可向左、向右、向上三个方向，便于管道布置安装，节省空间。

性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)								(m³/h)	(L/s)						
15-80	1.1 1.5 2.0	0.3 0.42 0.55	8.5 8 7	26 34 34	2800	0.18	2.3	17	40-160(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	56
20-110	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	16 15 13.5	25 34 35	2800	0.37	2.3	25	40-160(I)A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.25 4.22	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	47
20-160	1.8 2.5 3.3	0.5 0.69 0.91	33 32 30	19 25 23	2900	0.75	2.3	29	40-160(I)B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	50	2900	1.5	2.3	43
25-110	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	16 15 13.5	34 42 41	2900	0.55	2.3	26	40-200(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	51.2 50 46	38 46 46	2900	5.5	2.3	85
25-125	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	20.6 20 18	28 36 35	2900	0.75	2.3	28	40-200(I)A	8.3 11.7 15.3	2.31 3.25 4.25	45.0 44 42	37 45 45	2900	4	2.3	75
25-125A	2.5 3.6 4.6	0.69 1.0 1.28	17 16 14.4	33 32 33	2900	0.55	2.3	27	40-200(I)B	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	44	2900	3	2.3	63
25-160	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	33 32 30	24 32 33	2900	1.5	2.3	39	40-250(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	81.2 80 77.5	31 38 40	2900	11	2.3	145
25-160A	2.6 3.7 4.9	0.12 1.03 1.36	28 28 26	31	2900	1.1	2.3	34	40-250(I)A	8.2 11.6 15.2	2.28 3.22 4.22	71.0 70 68	38	2900	7.5	2.3	95
32-100	4.5	12.5	12.5	44	2900	0.55	2.0	27	40-250(I)B	7.6 10.8 14	2.11 3.0 3.89	61.4 60 58	37	2900	5.5	2.3	94
32-100(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	13.2 12.5 11.3	48 54 55	2900	0.75	2.0	32	40-250(I)C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	36	2900	5.5	2.3	88
32-125	3.5 5 6.5	0.97 1.39 1.8	22 20 18	40 44 42	2900	0.75	2.3	28	50-100	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.6 12.5 11.3	55 62 60	2900	1.1	2.3	36
32-125A	3.1 4.5 5.8	0.86 1.25 1.61	17.6 16 14.4	43	2900	0.55	2.3	28	50-100A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	11 10 9	60	2900	0.75	2.3	35
32-160	6.5	5	32	44	2900	1.5	2.3	39	50-125	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.5 20 17.8	49 51 57	2900	1.5	2.3	43
32-160A	4	1.1	25	34	2900	1.1	2.0	38	50-125A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	57	2900	1.1	2.3	38
32-160(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	33.2 32 30.2	34 40 42	2900	2.2	2.0	47	50-160	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	33 32 30	45 52 51	2900	3	2.3	59
32-200	4.5	12.5	50	32	2900	3	2.0	55	50-160A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.22 4.22	29 28 26	44 51 50	2900	2.2	2.3	51
32-200(I)	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.32	50.5 50 48	26 33 35	2900	4	2.0	43	50-160B	7.3 10.4 13.5	2.38 2.89 3.75	23 22 20.5	50	2900	1.5	2.3	47
32-200A	2.8 4 5.2	0.78 1.11 1.44	44.6 44 42.7	34 40 42	2900	2.2	2.0	74	50-200	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	52 50 48	38 46 46	2900	5.5	2.3	101
40-100	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	13.2 12.5 11.3	48 54 53	2900	0.55	2.3	32	50-200A	8.3 11.7 15.2	2.31 3.25 4.25	45.8 44 42	37 45 45	2900	4	2.3	80
40-100A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	10.6 10 9	52	2900	0.37	2.3	32	50-200B	7.5 10.6 13.8	2.08 2.94 3.83	37 36 34	44	2900	3	2.3	68
40-125	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	21 20 18	41 46 43	2900	1.1	2.3	34	50-250	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	82 80 77.5	29 38 40	2900	11	2.3	160
40-125A	3.9 5.6 7.4	1.08 1.56 2.06	17.6 16 14.4	40 45 41	2900	0.75	2.3	33	50-250A	8.2 11.7 15.2	2.28 3.22 4.22	71.5 70 68	38	2900	7.5	2.3	115
40-160	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	33 32 30	35 40 40	2900	2.2	2.3	47	50-250B	7.6 10.8 14	2.11 3.0 3.89	61.4 60 58	37	2900	5.5	2.3	114
40-160A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	29 28 26.3	34 39 39	2900	1.5	2.3	43	50-250C	7.1 10.0 13.1	1.97 2.78 3.64	53.2 52 50.4	36	2900	5.5	2.3	108
40-160B	3.8 5.5 7.2	1.06 1.53 2.0	25.5 24 22.5	34 38 37	2900	1.1	2.3	38	50-100(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 68 69	2900	1.5	2.5	41
40-200	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	51 50 48	26 33 32	2900	4	2.3	74	50-100(I)A	15.6 22.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	2900	1.1	2.5	36
40-200A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	45 44 42	26 31 30	2900	3	2.3	62	50-125(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	56
40-200B	3.7 5.3 7.0	1.03 1.47 1.94	38 36 34.5	29	2900	2.2	2.3	52	50-125(I)A	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 13.6	58 65 68	2900	2.2	2.5	48
40-250	4.4 6.3 8.3	1.22 1.75 2.31	82 80 74	24 28 28	2900	7.5	2.3	105	50-160(I)	17.5 25 32.5	4.68 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	2900	4	2.5	72
40-250A	4.1 5.9 7.8	1.14 1.64 2.17	72 70 65	24 28 27	2900	5.5	2.3	98	50-160(I)A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	2900	3	2.5	71
40-250B	3.8 5.5 7.0	1.06 1.53 1.94	61.5 60 56	23 27 26	2900	4	2.3	77	50-160(I)B	15.0 21.6 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	58	2900	2.2	2.5	59
40-100(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	13.2 12.5 11.3	55 62 60	2900	1.1	2.3	34	50-200(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	2900	7.5	2.5	108
40-100(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	10.6 10 9	60	2900	0.75	2.3	32	50-200(I)A	16.4 23.5 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	2900	5.5	2.5	107
40-125(I)	8.8 12.5 16.3	2.44 3.47 4.53	21.2 20 17.8	49 58 57	2900	1.5	2.3	38	50-200(I)B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	55	2900	4	2.5	100
40-125(I)A	8 11 14.5	2.22 3.05 4.03	17 16 14	57	2900	1.1	2.3	33	50-250(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	2900	15	2.5	175

性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)								(m³/h)	(L/s)						
50-250(I)A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	165	65-250(I)B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.6	62 60 54	58	2900	15	3.0	180
50-250(I)B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	7.5	2.5	165	65-315(I)	35 46.5 60.5	9.72 12.9 16.8	128 125 106.4	44 54 57	2900	37	3.0	350
50-315(I)	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	128 125 122	30 40 44	2900	30	2.5	310	65-315(I)A	32.5 46.5 60.5	9.0 12.9 16.8	112.6 110 106.4	43 54 57	2900	30	3.0	335
50-315(I)A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	30 40 44	2900	22	2.5	245	65-315(I)B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	53	2900	30	3.0	335
50-315(I)B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	39	2900	18.5	2.5	215	65-315(I)C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	87 85 83	51	2900	22	3.0	270
50-315(I)C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	38	2900	15	2.5	195	80-100	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	2900	3	3.0	63
65-100	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	13.7 12.5 10.5	67 69 69	2900	1.5	2.5	46	80-100A	31.3 44.7 58	8.7 12.5 16.1	11 10 8	66 72 69	2900	2.2	3.0	54
65-100A	15.6 23.3 29	4.3 6.19 8.1	11 10 8.4	65 67 68	2900	1.1	2.5	41	80-125	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3.0	99
65-125	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	21.5 20 18	60 68 67	2900	3	2.5	58	80-125A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	2900	4	3.0	79
65-125A	15.6 22.3 29	4.33 6.19 8.1	17 16 14.4	58 66 65	2900	2.2	2.5	49	80-160	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3.0	105
65-160	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	34.4 32 27.5	54 63 60	2900	4	2.5	75	80-160A	32.7 46.7 61	9.1 13.0 16.9	30.6 28 24	62 69 69	2900	5.5	3.0	105
65-160A	16.4 23.4 30.4	4.56 6.5 8.44	30 28 24	54 62 59	2900	3	2.5	75	80-160B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	26 24 21	69	2900	4	3.0	98
65-160B	15.0 21.6 28	4.17 6.0 7.78	26 24 20.6	58	2900	2.2	2.5	63	80-200	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	2900	15	3.0	175
65-200	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	52.7 50 45.5	49 58 59	2900	7.5	2.5	107	80-200A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	54 66 67	2900	11	3.0	165
65-200A	16.4 23.3 30.5	4.56 6.53 8.47	46.4 44 40	48 57 58	2900	5.5	2.5	107	80-200B	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.8 38 33.4	65	2900	7.5	3.0	115
65-200B	15.2 21.8 28.3	4.22 6.06 7.86	40 38 34.5	55	2900	4	2.5	100	80-250	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	2900	22	3.0	240
65-250	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	82 80 76.5	39 50 52	2900	15	2.5	180	80-250A	32.5 46.7 61	9.0 13.0 16.9	73 70 63	52 59 60	2900	18.5	3.0	210
65-250A	16.4 23.4 30.5	4.56 6.5 8.47	71.5 70 67	39 50 52	2900	11	2.5	170	80-250B	30 43.3 56	8.3 12.0 15.6	62 60 54	58	2900	15	3.0	185
65-250B	15 21.6 28	4.17 6.0 7.78	61 60 57.4	38 49 54	2900	7.5	2.5	170	80-315	35 50 65	9.72 13.9 18.1	128 125 107.4	43 54 57	2900	37	3.0	355
65-315	17.5 25 32.5	4.86 6.94 9.03	127 125 122	32 40 44	2900	30	2.5	320	80-315A	32.5 46.5 60.5	9.0 12.9 16.8	112.6 110 106.4	43 54 57	2900	30	3.0	340
65-315A	16.6 23.7 31	4.61 6.58 8.6	115 113 110	32 40 44	2900	22	2.5	255	80-315B	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	102.5 100 98	53	2900	30	3.0	340
65-315B	15.7 22.5 29.2	4.36 6.25 8.0	103 101 98	39	2900	18.5	2.5	225	80-315C	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	98 85 83	51	2900	22	3.0	275
65-315C	14.4 20.6 26.8	4.0 5.72 7.44	86 85 83	38	2900	15	2.5	205	80-350	35 50 65	9.72 13.9 18.1	146 150 142	55 66 67	2900	55	3.0	570
65-100(II)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	13.8 12.5 10	67 73 70	2900	3	3.0	63	80-350A	31 44.5 58	8.6 12.4 16.1	138.4 142 134.8	65	2900	45	3.0	470
65-100(II)A	31.3 44.7 58	8.7 12.4 16.1	11 10 8	66 72 69	2900	2.2	3.0	53	80-350B	29 41 53.6	8.1 11.4 14.9	131.4 135 127.8	63	2900	37	3.0	440
65-125(II)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	22 20 17	67 72.5 70	2900	5.5	3.0	99	80-100(II)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 76 75	2900	5.5	4.5	108
65-125(II)A	31.3 45 58	8.7 12.5 16.1	17.5 16 13.6	66 71 69	2900	4	3.0	78	80-100(II)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 74	2900	4	4.5	87
65-160(II)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	35 32 28	63 71 70	2900	7.5	3.0	103	80-125(II)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	2900	11	4.5	163
65-160(II)A	32.7 46.7 61	9.1 13.0 16.9	30.6 28 24	62 70 69	2900	5.5	3.0	103	80-125(II)A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 65	2900	7.5	4.5	113
65-160(II)B	30.3 43.3 56.3	8.4 12.0 15.6	26 24 21	69	2900	4	3.0	97	80-160(II)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 30 24	70 76 65	2900	15	4.5	184
65-200(II)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	53.5 50 46	55 67 68	2900	15	3.0	176	80-160(II)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	174
65-200(II)A	32.8 47 61	9.1 13.1 16.9	47 44 40	54 66 67	2900	11	3.0	166	80-160(II)B	60.6 86.6 112.5	16.8 24.1 31.3	72 24 18	72	2900	7.5	4.5	174
65-200(II)B	30.5 43.5 56.6	8.5 12.1 15.7	40.6 38 33.4	65	2900	7.5	3.0	114	80-200(II)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	2900	22	4.0	251
65-250(II)	35 50 65	9.72 13.9 18.1	83 80 72	52 59 60	2900	22	3.0	235	80-200(II)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	67 73 72	2900	18.5	4.0	220
65-250(II)A	32.5 46.7 61	9.0 13.0 16.9	73 70 63	52 59 60	2900	18.5	3.0	205	80-200(II)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	71	2900	15	4.0	198

■ 性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)								(m³/h)	(L/s)						
80-250(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	2900	37	4.0	330	100-350	60 100 120	16.7 27.8 33.3	153.6 150 142	72 57 74	2900	90	4.0	950
80-250(I)A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4.0	315	100-350A	61 87 113	16.9 24.2 31.4	145.6 142 134	75	2900	75	4.0	830
80-250(I)B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	66	2900	22	4.0	315	100-350B	58 82 107	16.1 22.8 29.7	138.6 135 127	75	2900	55	4.0	600
80-315(I)	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4.0	675	125-100	96 160 192	26.7 44.4 53.3	13 12.5 12	82	2900	11	4.0	180
80-315(I)A	66.5 95 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	2900	55	4.0	535	125-100A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	10.4 10 9.6	77	2900	7.5	4.0	125
80-315(I)B	63 90 117	17.5 25 32.5	108.6 101 92	65	2900	45	4.0	420	125-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	22.6 20 17	80	2900	15	4.0	220
80-315(I)C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	63	2900	37	4.0	366	125-125A	86 143 172	23.9 39.7 47.8	18 16 13.6	77	2900	11	4.0	210
100-100	70 100 130	19.4 27.8 36.1	13.6 12.5 11	66 76 75	2900	5.5	4.5	113	125-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 28	78	2900	22	4.0	265
100-100A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	11 10 8.8	64 74 74	2900	4	4.5	91	125-160A	90 150 180	25 41.7 50	31.5 28 24.5	76	2900	18.5	4.0	230
100-125	70 100 130	19.4 27.8 36.1	23.5 20 14	70 76 65	2900	11	4.5	169	125-160B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	27 24 21	73	2900	15	4.0	215
100-125A	62.6 89 116	17.4 24.7 32.2	19 16 11	68 74 63	2900	7.5	4.5	118	125-200	96 160 192	26.7 44.4 53.3	55 50 46	77	2900	37	5.5	395
100-160	70 100 130	19.4 27.8 36.1	36.5 27.6 24	70 76 65	2900	15	4.5	191	125-200A	90 150 180	25 41.7 50	48.4 44 40.5	76	2900	30	5.5	380
100-160A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	32 28 21	68 74 67	2900	11	4.5	181	125-200B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	41.3 37.5 34.5	75	2900	22	5.5	320
100-160B	60.6 86.6 112.5	16.8 24.1 31.3	27 24 18	72	2900	7.5	4.5	181	125-250	96 160 192	26.7 44.4 53.3	87 80 73	75	2900	55	5.0	580
100-200	70 100 130	19.4 27.8 36.1	54 50 42	65 74 73	2900	22	4.0	245	125-250A	90 150 180	25 41.7 50	76 70 64	74	2900	45	5.5	490
100-200A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	47.5 44 37	64 73 72	2900	18.5	4.0	215	125-250B	83 138 166	21.7 38.3 46.1	65 60 55	73	2900	37	5.5	430
100-200B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	41 38 32	71	2900	15	4.0	193	125-315	96 160 192	26.7 44.4 53.3	133 125 119	70	2900	90	5.0	790
100-250	70 100 130	19.4 27.8 36.1	87 80 68	62 69 68	2900	37	4.0	345	125-315A	90 150 180	25 41.7 50	117 110 104.6	70	2900	75	5.0	710
100-250A	65.4 93.5 121.6	18.2 26.0 33.8	76 70 59.5	61 68 67	2900	30	4.0	330	125-315B	86 143 172	23.9 39.7 47.8	106.4 100 95.2	69	2900	75	5.0	705
100-250B	61 87 113	16.9 24.2 31.4	65 60 51	66	2900	22	4.0	330	125-315C	80.5 134 161	22.4 37.2 44.7	96 88 86	67	2900	55	5.0	585
100-315	70 100 130	19.4 27.8 36.1	132 125 114	55 66 67	2900	75	4.0	689	150-125	96 160 192	26.7 44.4 53.3	22.6 24 17	66 76 76	2900	11	4.0	210
100-315A	66.5 95 123.6	18.5 26.4 34.3	119 113 103	55 66 67	2900	55	4.0	549	150-125A	90 150 180	25 41.7 50	18 16 13.6	77	2900	7.5	4.0	130
100-315B	63 90 117	17.5 25 32.5	106.6 101 92	65	2900	45	4.0	439	150-160	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 27	75	2900	22	4.0	270
100-315C	58 82 107	16.1 22.8 29.7	90 85 76	63	2900	37	4.0	385	150-160A	90 150 180	25 41.7 50	32 28 23.5	76	2900	18.5	4.0	230
100-100(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	14 12.5 10	64 73 70	2900	11	4.5	115	150-160B	84 140 168	23.3 39 46.7	27 24 21	73	2900	15	4.0	220
100-125(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	24 20 14	62 74 69	2900	15	4.5	168	150-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	68 78 78	1450	15	3.0	265
100-125(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	20 17 12	64 72 68	2900	11	4.5	168	150-200A	125 176 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	66 76 76	1450	11	3.0	244
100-160(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	36 32 27	69 79 75	2900	22	5.6	210	150-200B	84 140 168	23.3 39 46.7	41 38 34	75	2900	22	4.0	275
100-160(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	32 28 23.5	66 76 72	2900	18.5	5.0	210	150-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	73 79 77	1450	18.5	3.0	300
100-200(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	53 50 45	69 79 78	2900	37	5.2	402	150-250A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	72 78 76	1450	15	3.0	262
100-200(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	48 45 40	64 74 73	2900	30	4.5	395	150-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	76	1450	11	3.0	241
100-200(I)B	60 100 120	16.7 27.8 33.3	43 40 36	72	2900	22	4.5	360	150-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 32 28	70 78 73	1450	30	2.5	410
100-250(I)	96 160 192	26.7 44.4 53.3	83 80 72	65 77 74	2900	55	4.8	560	150-315A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	69 77 77	1450	22	3.5	335
100-250(I)A	84 140 168	23.3 39 46.7	75 72 65	60 72 69	2900	45	4.5	420	150-315B	121 173 225	33.5 48.1 62.5	25 24 21	76	1450	18.5	3.5	315
100-250(I)B	60 100 120	16.7 27.8 33.3	68 65 58	70	2900	37	4.5	400	150-350	96 160 192	26.7 44.4 53.3	153.6 150 142.8	80	2900	110	5.5	970

性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)	型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)								(m³/h)	(L/s)						
150-350A	90 150 180	25 41.7 50	145.6 142 134.8	70	2900	90	5.2	790	250-250	350 550 650	97.2 152.8 180.5	22 20 16	78 82 81	1450	45	5.0	620
150-350B	84 140 168	23.3 39 46.7	138.6 135 127.8	65 76 74	2900	75	5.5	705	250-250A	300 500 600	83.3 139 166.7	18.3 17 14	76 80 80	1450	37	5.0	550
150-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1450	45	3.5	490	250-235	300 500 600	83.3 139 166.7	14 12.5 11	73 78 70	1480	22	4.5	410
150-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	67 74 70	1450	37	3.5	454	250-300	300 500 600	83.3 139 166.7	22 20 16	78	1480	37	4.5	550
150-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	40 38 33	73	1450	30	3.5	435	250-315	350 550 650	97.2 152.8 180.5	34 32 28	76 80 79	1450	75	5.5	890
150-400C	112 160 208	31.1 44.4 57.8	34 32 28	71	1450	22	3.5	365	250-315A	300 500 600	83.3 139 166.7	29.5 28 24	74 78 77	1450	55	5.5	690
150-250(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	87 80 72	65 76 74	2900	75	4.5	702	250-315B	280 450 520	72.2 125 144.4	25 24 20	70 74 72	1450	45	5.5	620
150-250(I)A	117 187 224	31.1 51.9 62.2	76 70 63	64 75 73	2900	55	4.5	561	250-400	300 500 600	83.3 139 166.7	54.5 50 39	72	1480	90	4.5	1530
150-250(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	65 60 54	63 74 72	2900	45	4.5	460	300-235	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15	77 81 84	1450	55	5.0	1075
150-315(I)	120 200 240	33.3 55.6 66.7	133 125 120	58 73 75	2900	110	4.5	980	300-235A	450 600 720	125 166 200	17.2 15 12.5	74 79 77	1450	45	5.0	970
150-315(I)A	112 187 224	31.1 51.9 62.2	116 110 105	57 72 74	2900	90	4.5	800	300-235B	420 540 650	116.7 150 181	14.3 12.5 10.5	73 78 70	1450	37	5.0	925
150-315(I)B	104 173 208	28.9 48.1 57.8	100 95 72	55 70 72	2900	75	4.5	724	300-250	540 720 900	150 200 250	22.5 20 17	80 83 84	1450	55	6.0	1085
200-200	140 200 260	38.9 55.6 72.2	13.8 12.5 10.6	68 78 78	1450	15	3.0	265	300-250A	450 600 720	136 166 200	19.5 17 14	81	1450	45	6.0	980
200-200A	125 179 232.5	34.7 49.7 64.6	11 10 8.5	66 76 76	1450	11	3.0	244	300-300	540 720 900	150 200 250	32 28 23	82	1480	75	5.0	1230
200-250	140 200 260	38.9 55.6 72.2	21.8 20 17	73 77 77	1450	18.5	3.0	305	300-300A	450 600 720	125 166 200	27.5 24 20	80	1480	75	5.0	1095
200-250A	129 184.4 240	35.8 51.2 66.7	18.5 17 14.4	72 78 76	1450	15	3.0	267	300-300B	420 540 650	116.7 150 181	24 21 17	78	1480	55	5.0	980
200-250B	117 167 217.5	32.5 46.4 60.4	15.2 14 12	76	1450	11	3.0	246	300-315	540 720 900	150 200 250	35 32 26	84	1480	90	4.5	1350
200-315	140 200 260	38.9 55.6 72.2	33.8 28 28	70 78 78	1450	30	3.5	417	300-315A	460 650 800	127.8 180 222	31.5 28 23.5	80	1480	75	4.5	1240
200-315A	131 189 243	36.4 51.9 67.5	29.5 28 24.5	69 77 77	1450	22	3.5	342	300-315B	420 580 700	116.7 185 194	27 24 20.0	78	1480	55	4.5	1100
200-315B	121 173 225	33.6 48.1 62.5	25 24 21	76	1450	18.5	3.5	322	300-380	480 720 900	133.3 200 250	48 44 34	84	970	132.0	5.0	1900
200-400	140 200 260	38.9 55.6 72.2	53 50 44	68 75 71	1450	45	3.5	498	300-380A	444 666 833	123.3 185 231.4	41.4 38 30	80	970	110.0	5.0	1700
200-400A	131 187 243	36.4 51.9 67.5	46.6 44 38.3	67 74 70	1450	37	3.5	462	300-380B	400 614 764	113.6 170.6 213.1	35 32 35	78	970	90.0	5.0	1530
200-400B	122 174 226.5	33.9 48.3 62.9	38 33 33	73	1450	30	3.5	443	300-390	540 720 900	150 200 250	20.5 18 15.5	78 81 70	980	55	5.0	1300
200-400C	112 160 208	31.3 44.4 57.8	34 32 28	71	1450	22	3.5	373	300-390A	450 600 720	126 167 200	17.2 15 12.8	77 79 75	980	45	5.0	1220
200-200(I)	280 400 520	77.8 111.1 144	13.4 12.5 10.5	70 80 79	1450	22	4.0	382	300-390B	400 540 650	111 150 180	14 12.5 11.5	74 77 76	980	37	5.0	1100
200-200(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129.2	10.7 10 8.5	68 78 77	1450	18.5	4.0	346	300-400	450 600 720	125 166 200	55 50 42.5	78 81 80	1480	110	5.0	1500
200-250(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	22.2 20 14	75 80 72	1450	30	4.0	475	300-480	540 720 900	150 200 250	31 28 24	79 81 80	980	75	5.0	1500
200-250(I)A	250 358 465	69.4 99.4 129.2	11.4 14 11.2	78 73 70	1450	22	4.0	405	300-480A	450 600 720	126 166 200	27.4 24 20.0	78 81 79	980	75	5.0	1280
200-250(I)B	226 322 419	62.8 89.4 116.4	14.4 13 7.3	70 75 67	1450	18.5	4.0	387	300-480B	400 540 650	111 150 180	24 21 17	79	980	55	5.0	1180
200-315(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	36 32 25	73 75 75	1450	55	4.0	675	350-235	600 800 960	167 222 267	14 12.5 10.5	80 83 82	1480	37	4.5	1050
200-315(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	31.5 28 23	72 79 74	1450	45	4.0	560	350-300	600 800 960	167 222 267	22.5 20 17.5	79 82 71	1480	55	4.5	1230
200-315(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	27 24 19.5	78	1450	37	4.0	535	350-315	600 800 960	167 222 267	35.5 32 28.5	84	1480	90	4.5	1650
200-400(I)	280 400 520	77.8 111.4 144	54.5 50 39	75 77	1450	75	4.0	830	350-400	600 800 960	167 222 267	55 50 45.5	83	1480	160	4.5	1950
200-400(I)A	262 374 486	72.8 103.9 135	48 44 34	80	1450	75	4.0	830	400-300	820 1080 1300	205 300 344	36.5 32 27	76	1480	132	6.0	1880
200-400(I)B	242 346 450	67.2 96.1 125	41.4 38 29.6	78	1450	55	5.0	685	400-315	1000 1200 1450	277.8 333 403	23 20 16.0	80	1480	110	6.0	1800
200-400(I)C	224 320 416	62.2 88.9 115.6	34.9 32 25	76	1450	45	5.0	580	500-300	1000 1200 1450	278 333 403	34.5 32 27	78	1480	160	6.0	2070

■ 性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH) _r	重量 (kg)	型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH) _r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)								(m³/h)	(L/s)						
40-100	2.2 3.2 4.2	0.61 0.89 1.17	3.3 3 2.8	48	1400	0.12	2.5	17	50-160(I)A	6.5 10.8 13.0	1.81 3.0 3.61	6.6 6 5.4	57	1400	0.37	2.8	34
40-125	2.2 3.2 4.2	0.61 0.89 1.17	5.5 5 4.5	40	1400	0.18	2.5	19	50-200(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.2 12.5 11.8	54	1450	1.1	2.8	52
40-125A	2.0 2.8 3.7	0.56 0.78 1.03	4.4 4 3.6	39	1400	0.12	2.5	19	50-200(I)A	6.8 11.3 13.5	1.89 3.14 3.75	10.7 10.1 9.6	53	1450	0.75	2.8	48
40-160	2.2 3.2 4.2	0.61 0.89 1.17	8.5 8 7.5	36	1400	0.25	2.5	24	50-250(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	45	1450	2.2	2.8	73
40-160A	2.0 2.8 3.7	0.56 0.78 1.03	6.8 6.4 6	35	1400	0.18	2.5	22	50-250(I)A	7.0 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	18.4 17.6 17	44	1450	1.5	2.8	65
40-200	2.2 3.2 4.2	0.61 0.89 1.17	13 12.5 12	31	1450	0.55	2.5	38	50-250(I)B	6.1 10.2 12.3	1.69 2.83 3.42	14.1 13.4 13.0	43	1450	1.1	2.8	60
40-200A	2.0 2.8 3.7	0.56 0.78 1.03	10.4 10 9.6	30	1400	0.37	2.5	30	50-315(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	36	1450	4.0	2.8	89
40-250	2.2 3.2 4.2	0.61 0.89 1.17	20.5 20 18.5	25	1450	1.1	2.5	52	50-315(I)A	7 11.7 14	1.94 3.25 3.92	28.1 28 27.6	36	1450	3.0	2.8	84
40-250A	2.0 2.8 3.7	0.56 0.78 1.03	16.4 16 15	25	1450	0.75	2.5	47	50-315(I)B	6.1 10.2 12.1	1.69 2.81 3.36	21.2 21 20.8	34	1450	3.0	2.8	82
40-250B	1.6 2.3 3.4	0.44 0.64 0.94	13.2 13 12	24	1450	0.55	2.5	46	65-100	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	3.5 3 2.5	63	1400	0.25	2.8	29
40-100(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	3.4 3 2.8	54	1400	0.12	2.5	17	65-125	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.4 5.0 4.7	63	1400	0.37	2.8	32
40-125(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	5.4 5.0 4.6	54	1400	0.25	2.5	29	65-125A	6.6 11.0 13.2	1.83 3.06 3.67	4.1 3.8 3.6	60	1400	0.25	2.8	27
40-125(I)A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	4.3 4.0 3.7	52	1400	0.18	2.5	24	65-160	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.8 8 7.2	59	1450	0.55	2.8	46
40-160(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	8.5 8.0 7.5	47	1450	0.55	2.5	43	65-160A	6.5 10.8 13.0	1.81 3.0 3.61	6.6 6 5.4	57	1400	0.37	2.8	35
40-160(I)A	3.0 5.1 6.1	0.83 1.42 1.69	5.6 5.3 4.9	45	1400	0.25	2.5	30	65-200	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	13.2 12.5 11.8	54	1450	1.1	2.8	52
40-200(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	13.1 12.5 12	40	1450	0.75	2.5	45	65-200A	6.8 11.3 13.5	1.89 3.14 3.75	10.7 10.1 9.6	53	1450	0.75	2.8	48
40-200(I)A	3.3 5.5 6.5	0.92 1.53 1.81	10 9.5 9	39	1450	0.55	2.5	44	65-250	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	21 20 19.4	45	1450	2.2	2.8	76
40-250(I)	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	20.5 20 19.5	32	1450	1.5	2.5	54	65-250A	7.0 11.7 14.1	1.94 3.25 3.92	18.4 17.6 17	44	1450	1.5	2.8	68
40-250(I)A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	16.4 16 15.6	32	1450	1.1	2.5	49	65-250B	6.1 10.2 12.3	1.69 2.83 3.42	14.1 13.4 13.0	43	1450	1.1	2.8	63
40-250(I)B	3.1 5.1 6.1	0.86 1.42 1.69	13.2 13 12.5	30	1450	0.75	2.5	42	65-315	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	32.3 32 31.7	36	1450	4.0	2.8	89
50-100	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	3.4 3 2.8	54	1400	0.12	2.5	19	65-315A	7 11.7 14	1.94 3.25 3.92	28.1 28 27.6	36	1450	3.0	2.8	85
50-125	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	5.4 5.0 4.6	54	1400	0.25	2.5	25	65-315B	6.1 10.1 12.1	1.69 2.81 3.36	21.2 21 20.8	34	1450	3.0	2.8	82
50-125A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	4.3 4.0 3.7	52	1400	0.18	2.5	19	65-100(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	3.5 3 2.5	70	1400	0.37	2.8	33
50-160	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	8.5 8.0 7.5	47	1450	0.55	2.5	42	65-125(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	70	1450	0.75	2.8	49
50-160A	3.0 5.1 6.1	0.83 1.42 1.69	5.6 5.3 4.9	45	1400	0.25	2.5	37	65-125(I)A	13.1 21.8 26.1	3.05 6.05 7.25	4.3 3.8 3.4	65	1450	0.55	2.8	48
50-200	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	13.1 12.5 12	40	1450	0.75	2.5	48	65-160(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	68	1450	1.1	2.8	54
50-200A	3.3 5.5 6.5	0.92 1.53 1.81	10 9.5 9	39	1450	0.55	2.5	46	65-160(I)A	13.0 21.6 25.9	3.61 6.0 7.19	6.7 6.0 5.4	65	1450	0.75	2.8	48
50-250	3.8 6.3 7.5	1.06 1.75 2.08	20.5 20 19.5	32	1450	1.5	2.5	58	65-200(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	64	1450	2.2	2.8	71
50-250A	3.4 5.6 6.7	0.94 1.56 1.86	16.4 16 15.6	32	1450	1.1	2.5	50	65-200(I)A	14.0 23.3 27.9	3.89 6.47 7.75	11.5 10.9 10.2	63	1450	1.5	2.8	62
50-250B	3.1 5.1 6.1	0.86 1.42 1.69	13.2 13 12.5	30	1450	0.75	2.5	49	65-250(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	59	1450	3.0	2.8	85
50-100(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	3.5 3 2.5	63	1400	0.25	2.5	23	65-250(I)A	13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.39	16.6 15.8 14.8	58	1450	2.2	2.8	80
50-125(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	5.4 5.0 4.7	63	1400	0.37	2.5	34	65-250(I)B	11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.2 12.6 11.8	57	1450	1.5	2.8	74
50-125(I)A	6.6 11.0 13.2	1.83 3.06 3.67	4.1 3.8 3.6	60	1400	0.25	2.5	33	65-315(I)	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	50	1450	5.5	2.8	120
50-160(I)	7.5 12.5 15	2.08 3.47 4.17	8.8 8 7.2	59	1450	0.55	2.8	46	65-315(I)A	14 23 28	3.89 6.39 7.78	28.3 27.9 27.4	50	1450	4.0	2.8	110

性能参数

型 号	流量Q		扬程 (m)	效率 (%)	转速 (r/min)	电机 功率 (kW)	必需汽 蚀余量 (NPSH)r	重量 (kg)
	(m³/h)	(L/s)						
65-315(I)B	12.1 26.2 24.2	3.36 5.61 6.75	21.3 21 20.6	49	1450	3.0	2.8	100
80-100	15 25 30	4.17 6.94 8.33	3.5 3 2.5	70	1400	0.37	2.8	33
80-125	15 25 30	4.17 6.94 8.33	5.6 5 4.5	70	1450	0.75	2.8	48
80-125A	13.1 21.8 26.1	3.05 6.05 7.25	4.3 3.8 3.4	65	1450	0.55	2.8	45
80-160	15 25 30	4.17 6.94 8.33	9 8 7.2	68	1450	1.1	2.8	55
80-160A	13.0 21.6 26.9	3.61 6.0 7.19	6.7 6.0 5.4	65	1450	0.75	2.8	51
80-200	15 25 30	4.17 6.94 8.33	13.2 12.5 11.8	64	1450	2.2	2.8	72
80-200A	14.0 23.3 27.9	3.89 6.47 7.75	11.5 10.3 10.2	63	1450	1.5	2.8	64
80-250	15 25 30	4.17 6.94 8.33	21 20 18.8	59	1450	3.0	2.8	89
80-250A	13.3 22.2 26.6	3.69 6.17 7.39	16.6 15.8 14.8	58	1450	2.2	2.8	85
80-250B	11.9 19.8 23.8	3.31 5.5 6.61	13.2 12.6 11.8	57	1450	1.5	2.8	78
80-315	15 25 30	4.17 6.94 8.33	32.5 32 31.5	50	1450	5.5	2.8	130
80-315A	14 23 28	3.89 6.39 7.78	28.3 27.9 27.4	50	1450	4.0	2.8	102
80-315B	12.1 20.2 24.3	3.36 5.61 6.75	21.3 21 20.6	49	1450	3.0	2.8	95
80-100(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	3.5 2.5 2.5	73	1450	0.75	3.0	58
80-125(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	6 5 4	73	1450	1.1	3.0	61
80-125(I)A	26.8 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	4.8 4 3.2	63	1450	1.1	3.0	61
80-160(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	9.2 8 6.8	73	1450	2.2	3.0	82
80-160(I)A	26.7 44.5 53.4	7.42 12.36 14.83	7.3 6.3 5.4	71	1450	1.5	3.0	74
80-200(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	13.5 12.5 11.8	72	1450	3.0	3.0	97
80-200(I)A	26.7 44.6 53.5	7.42 12.36 14.83	10.7 9.9 9.4	71	1450	2.2	3.0	93
80-250(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	21.3 20 19	66	1450	5.5	3.0	134
80-250(I)A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	18.6 17.4 16.6	65	1450	4.0	3.0	106
80-250(I)B	24.2 40.4 48.5	6.72 11.22 13.47	13.9 13.1 12.4	63	1450	3.0	3.0	100
80-315(I)	30 50 60	8.33 13.89 16.67	34 32 30	61	1450	11.0	3.0	217
80-315(I)A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	29.6 27.9 26.1	61	1450	7.5	3.0	180
80-315(I)B	24.3 40.5 48.6	6.72 11.22 13.47	22.3 21 19.1	60	1450	5.5	3.0	166
100-100	30 50 60	8.33 13.89 16.67	3.5 3 2.5	73	1450	0.75	3.0	62
100-125	30 50 60	8.33 13.89 16.67	6 5 4	73	1450	1.1	3.0	70
100-125A	26.8 44.6 53.5	7.44 12.4 14.9	4.8 4 3.2	63	1450	1.1	3.0	68
100-160	30 50 60	8.33 13.89 16.67	9.2 8 6.8	73	1450	2.2	3.0	87
100-160A	26.7 44.5 53.4	7.42 12.36 14.83	7.3 6.3 5.4	71	1450	1.5	3.0	79
100-200	30 50 60	8.33 13.89 16.67	13.5 12.5 11.8	72	1450	3.0	3.0	100
100-200A	26.7 44.6 53.5	7.42 12.36 14.83	10.7 9.9 9.4	71	1450	2.2	3.0	90
100-250	30 50 60	8.33 13.89 16.67	21.3 20 19	66	1450	5.5	3.0	134
100-250A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	18.6 17.4 16.6	65	1450	4.0	3.0	106
100-250B	24.2 40.4 48.5	6.72 11.22 13.47	13.9 13.1 12.4	63	1450	3.0	3.0	100
100-315	30 50 60	8.33 13.89 16.67	34 32 30	61	1450	11.0	3.0	225
100-315A	28 46.7 56	7.78 12.97 15.56	29.6 27.9 26.1	61	1450	7.5	3.0	180
100-315B	24.3 40.5 48.6	6.72 11.22 13.47	22.3 21 19.1	60	1450	5.5	3.0	165
100-125(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	6.5 5 4	78	1450	2.2	3.0	95
100-125(I)A	52.2 87.1 104	14.5 24.17 28.9	4.3 3.8 3.4	76	1450	1.5	3.0	87
100-160(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	10 8 7	78	1450	4.0	3.0	118
100-160(I)A	52.2 87.1 104	14.5 24.17 28.9	7.3 6.3 5.4	76	1450	3.0	3.0	113
100-200(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	14.0 12.5 11	75	1450	5.5	3.0	148
100-200(I)A	51.7 86.1 103	14.36 23.92 28.61	10.8 9.3 8.2	73	1450	4.0	3.0	123
100-250(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	21.5 20 18.5	74	1450	11.0	3.0	208
100-250(I)A	56 93.3 112	15.56 25.92 31.11	18.7 17.4 16.1	73	1450	7.5	3.0	165
100-250(I)B	52.2 87.1 104	14.5 24.17 28.9	16 15 14	72	1450	5.5	3.0	149
100-315(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	33.5 32 30.5	71	1450	15.0	3.0	234
100-315(I)A	55.0 91.0 110.0	15.28 25.28 30.56	28 27 25.7	71	1450	11.0	3.0	213
100-315(I)B	47 79.0 95	13.06 21.34 26.39	21 20 19	70	1450	7.5	3.0	165
100-400(I)	60 100 120	16.67 27.78 33.33	52 50 48.5	65	1450	30.0	3.0	375
100-400(I)A	56.4 94 113	15.67 26.11 31.39	46 44 43	65	1450	22.0	3.0	295
100-400(I)B	52.3 87 105	14.53 24.17 29.17	39 38 37	64	1450	18.5	3.0	257
100-400(I)C	48.6 81 97	13.54 22.56 26.94	34 32.8 32	62	1450	15.0	3.0	239
125-125	48 80 96	13.3 22.2 26.7	5.5 5 4.3	76	1450	2.2	3.0	148
125-125A	43 71.5 66	11.6 19.9 13.9	4.4 4 3.4	75	1450	1.5	3.0	125
125-160	48 80 96	13.3 22.2 26.7	9 8 7	74	1450	3.0	3.0	205
125-160A	42 69.3 83	11.9 19.3 23	6.8 6 5.3	73	1450	2.2	3.0	165
125-200	48 80 96	13.3 23.2 26.7	13.8 12.5 11.5	73	1450	5.5	3.0	249
125-200A	45 75 90	12.5 20.8 25	12 11 10	72	1450	4.0	3.0	237
125-250	48 80 96	13.3 22.2 26.7	22 20 18.3	72	1450	7.5	2.8	220
125-250A	45 75 90	12.5 20.8 25	19 17.5 16	71	1450	7.5	2.8	210
125-250B	41.5 69 83	11.5 11.2 23	16.3 15 13.8	70	1450	5.5	2.8	195
125-315	48 80 96	13.3 22.2 26.7	33.3 32 29.8	67	1450	15.0	2.5	300
125-315A	45 75 90	12.5 20.8 25	29.3 27.5 26	66	1450	11.0	2.5	282
125-315B	43 72 96	11.9 20 23.9	26.5 25 23.8	65	1450	11.0	2.5	245